Údaje z TP

Vzdialenosti optického kábla SOK od zemi na miestach voľne prístupných	
optická trasa na VN vedení	Vzdialenosť
Mimo zemní rad pohoľovosadzovaný plastami	6 m
Vedená nad pohoľovosadzovaným plastami	6 m – SOK leží nižšiemu
Vedená pod pohoľovosadzovaným plastami	5 m – SOK leží nižšiemu
Vzdialenosť optického kábla SOK od pozemn. komunikácií	
Pozemná komunikácia	Vzdialenosť
Diaľnice	7m
Ceľná a lesná cesty	6 m – SOK leží nižšiemu
Ceľná a lesná cesty	5 m – SOK s nižšiemu
Cesty I. a II. triedy	5,5 m
Cesty III. triedy, miestne a účelové komunikácie	5 m
Chodníky a cyklistické cesty	4 m

Vzdialenosti optického kábla SOK od vodičov VN vedenia	
VN vedenie	Vzdialenosť kábel SOK
Holé vodiče, Zvl.	0,7 m
Izolované vodiče	0,5m
	0,25 m
Závesný kábel	2d
d – priemer závesného kábla	

Vzdialenosti optickej spojovacej krabice alebo kríža optickej rezervy od úrovní uchytenia kábla SOK a vodičov a prepojovacích preponiek	
VN vedenie	Zvislá vzdialenosť
	Spojovacia krabica, kríž
Izolované vodiče	1,5 m
	1,5 m
VN vedenie	1m
Kábel SOK	0,5 m

LEGENDA STOŽIAROV:

- **R** - rohový stožiar
- **RV** - rohový výstužný stožiar
- **OV** - odbočný výstužný stožiar
- **N** - nosný stožiar
- **Ko** - koncový stožiar

príklad uchytenia na MS
dvojité vedenie



príklad uchytenia na JB
jednod. vedenie



OS-o



MS-K

Dispečerska VN schéma

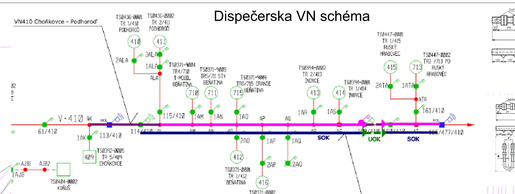



Ruský Hrabovec

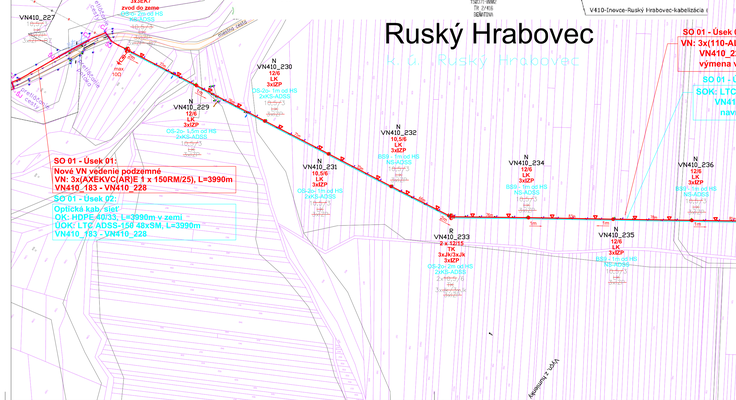
Ruský Hrabovec
VN410_228
2x12/20
VK
3x25EKT
zvod do zeme
BS6-2 m od HS
NS-AD8S
VN410_227
VN410_230
12/5
3x2P
OS-2m 1-fol od HS
2xK8-ADSS
VN410_229
12/5
3x2P
OS-2m 1-fol od HS
2xK8-ADSS
VN410_232
10,5/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_231
16,5/6
LK
3x2P
OS-2m 1-fol od HS
2xK8-ADSS
VN410_234
12/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_236
12/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_238
12/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_240
12/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_242
10,5/6
LK
3x2P+BZ
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_244
7,5
TK
3x35x3x,k
3x25
2xK8-ADSS
OJC 25/400-A
montáž pod vedením
VN410_233
7,5
TK
3x35x3x,k
2xK2-ADSS
VN410_235
12/5
LK
3x2P
OS-2m 1-fol od HS
VN410_237
12/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_239
12/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_241
10,5/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
VN410_243
13,5/12
TK
3x35x3x,k
2x25
2xK8-ADSS
OJC 25/400-A
montáž pod vedením
OS-2m 2Hfol od HS
2xK8-ADSS
VN410_245
10,5/6
LK
3x2P
BS6 - 1m od HS
NS-AD8S
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom